

THIN (VL-4002)



Directed ceiling lights for LED PCB type

Beam angle	Symmetrical
Luminous flux [lm]	900[lm]
Protection Class	IP65
Certification	KS C 7713 _ LED 경관등



Description


알루미늄 프레임에 유백색 아크릴을 장착한 형태로 절제된 디자인적인 요소가 드러난 제품인 THIN은 건축물의 복도, 천정 등의 공간에 적절히 활용될 수 있도록 제작한 제품이다. 또한 유백색 아크릴을 통해 분산되는 은은한 빛이 안정감을 주며, 엘이디 및 전원공급장치가 내장되어 유지보수 및 설치가 용이하다. 기존 광원 IL 100W를 LED 12W로 대체가 가능해 88% 에너지 절약효과가 있는 제품으로 친환경적인 직사광선으로 피사체에 대한 훼손이 발생하지 않으므로 직접조명에 적절하게 사용될 수 있다.



CLASS I 1.17kg

MODEL	CODE NO.	LAMP	BASE	INPUT	lm/cd
THIN	4002-P12	LED 12W	PCB	AC 220V	900[lm]

- Material :** Body_ aluminum die casting. Diffuser_ 8mm toughened satin acrylic. Cover frame_ aluminum die casting. Gasket and seals_ silicone rubber. Attach bracket_ steel plate(direct current electroplating). Fixings_ stainless steel screws.
- Finishing :** Mechanical and chemical anticorrosion treatment; AKZONOBEL, Polyester, UV resistant, exterior paint system, thermally cured at 200 °C
- Adjustment :** Fixed lighting fixture
- Power :** Electronic power supply unite included
- Input Voltage :** AC 220~240V 60Hz
- Options :** Cable lengths on request
- Paint Color :** Gray painted (Standard) / Another paint color on request

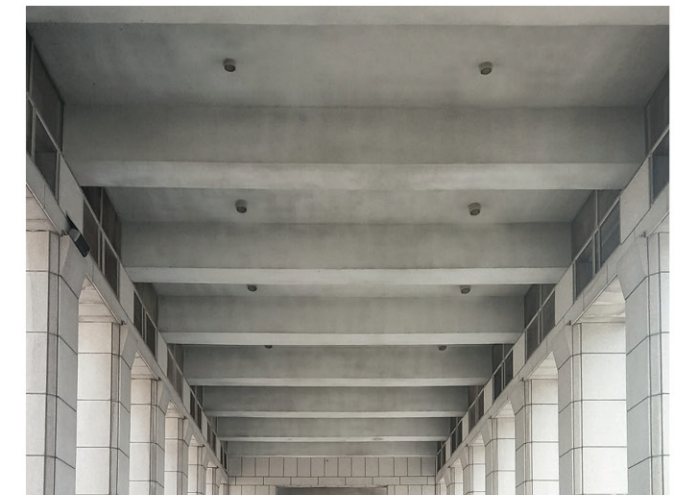

Energy Saving
84%
LED 12W vs Par30 75W