


## JUPITER (VL-6008)



In-ground lights for MONO & R.G.B mixing LED PCB type

Fixture height	144mm
Beam angle	Symmetrical
Luminous flux [lm]	97 [lm]
Protection Class	IP67
Certification	KS C 7713 _ LED 경관등

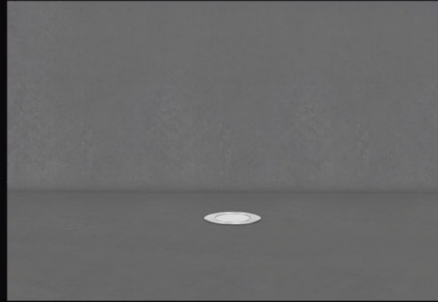

### Description

지중조명, 포인트 조명의 2가지 역할을 수행해줄 수 있는 JUPITER는 투명 강화유리 타입으로 사용할 경우 중급 광속 지중조명으로 사용이 가능하며, 투명 강화유리와 유백색 아크릴을 동시에 사용할 경우 포인트 조명이 가능한 제품이다. 이러한 JUPITER는 정원의 산책로, 돌 담장, 외벽 등에 적용할 경우 커버 프레임이 돌출되지 않아 수평면을 맞춰 깔끔한 마감처리가 가능하다. 또한 온도와 습기에 취약한 엘이디 소자의 특성을 고려하여 실리콘 가스켓의 완벽한 설계를 통해 방열, 방습, 방진을 해결한 제품이다.

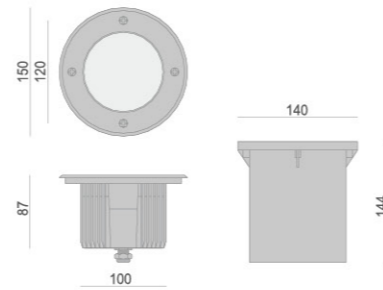

CLASS III 1.45kg

MODEL	CODE NO.	LAMP	BASE	INPUT	lm/cd
JUPITER 쥬피터	6008-P6	LED 6W	PCB	DC 24V	97[lm]

- Material :** Body\_ aluminum die casting. Diffuser\_ 4mm toughened clear tempered glass + 2mm milky acrylic. Cover frame\_ 3mm toughened stainless steel plate. Heat sink\_ aluminum die casting. Housing\_ Acrylonitrile butadiene styrene resin box. Gasket and seals\_ silicone rubber. Fixings\_ stainless steel screws.
- Finishing :** Mechanical and chemical anticorrosion treatment; AKZONOBEL, Polyester, UV resistant, exterior paint system, thermally cured at 200 °C
- Adjustment :** Fixed lighting fixture
- Power :** Electronic power supply unite excluded
- Input Voltage :** DC 24V
- Control Gear :** Sub-controller included (Request on external sub-controller)
- Options :** Remote divers on request (Dimming, color change)  
Cable lengths on request
- Paint Color :** Natural stainless steel, Black painted (Standard) / Another paint color on request



Energy Saving  
88%  
LED 6W vs Halogen 50W

JUPITER @ 동두천, 중앙도심공원