


## VENUS (VL-6010)


Waterproof in-ground lights for LED PAR30 lamps (E-27)

Fixture height	300mm
Beam angle	Symmetrical
Luminous flux [lm]	860[lm] - 1,250[lm]
Protection Class	IP67
Certification	KS C 7713 _ LED 경관등

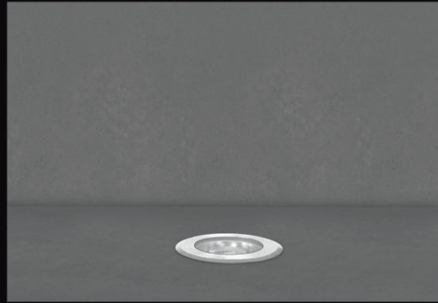


### Description

스테인레스 스틸과 강화유리로 재질을 채택하여 내구성이 우수한 VENUS는 건축물의 벽면, 기둥, 수목 등에 적용할 경우 건축물의 윤곽선과 수목의 풍성함을 느낄 수 있는 제품이다. 또한 엘이디 조명의 특징인 직진성을 효과적으로 표현하는데 주안점을 두어 조명기구내부에 고조도 반사판을 적용하여 디자인 하였으며, 온도와 습기에 취약한 엘이디 소자의 특성을 고려하여 실리콘 가스켓의 완벽한 설계를 통해 방열, 방습, 방진을 해결한 제품이다.

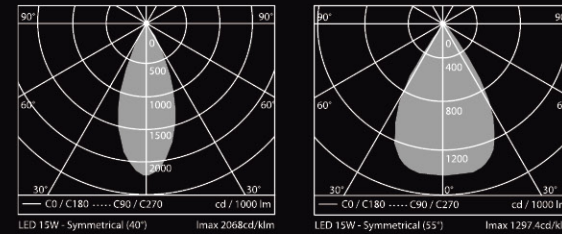

CLASS I 3.35kg

MODEL	CODE NO.	LAMP	BASE	INPUT	lm/cd
	6010-L11	LED PAR30 11W	E-27	AC 220V	860[lm]
VENUS 비너스	6010-L15	LED PAR30 15W	E-27	AC 220V	1,250[lm]
	6010-L20	LED PAR30 20W	E-27	AC 220V	1,120[lm]

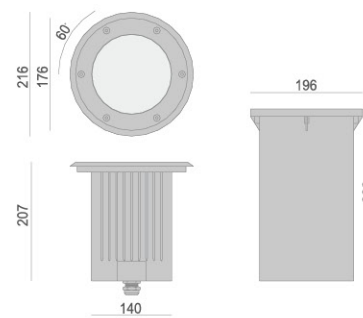

- Material :** Body\_ aluminum die casting. Reflector\_ high grade angulate aluminum. Dif-fuser\_ 8mm toughened clear tempered glass. Cover frame\_ 7mm toughened stainless steel plate. Housing\_ acrylonitrile butadiene styrene resin box. Gasket and seals\_ silicone rubber. Fixings\_ stainless steel screws.
- Finishing :** Mechanical and chemical anticorrosion treatment; AKZONOBEL, Polyester, UV resistant, exterior paint system, thermally cured at 200 °C
- Adjustment :** Fixed lighting fixture
- Power :** Electronic power supply unite included
- Input Voltage :** AC 220~240V 60Hz
- Options :** Cable lengths on request
- Paint Color :** Natural stainless steel, Black painted (Standard) / Another paint color on request



VENUS @ 제주, 영어교육도시 (2공구)

Energy Saving  
86%  
LED par30 11W vs Par30 75W