

# 규격서

MODEL NAME  
LINE40-M15

식별번호  
-

규격  
타입 : LED BAR LIGHT  
LAMP : LED 15W

NOTE



TECHNICAL SYMBOLS

KS인증	방진방습	충격보호	접지
KS C 7713	67	06	-

COLOR TEMPERATURE

- D. 주광색 5,700°K ~ 7,100°K
- N. 주백색 4,600°K ~ 5,400°K
- W. 백색 3,900°K ~ 4,500°K
- WW. 은백색 3,200°K ~ 3,700°K
- L. 전구색 2,600°K ~ 3,150°K
- RED     GREEN     BLUE
- R.G.B MIXING     R.G.B.W MIXING

NO.	DATE	REVISION
△		
△		
△		
△		
△		

DATE  
2023.11.15

SCALE  
NONE

DESIGNED BY  
KIM-KYUNGHWA

CHECKED BY  
YOO-JUNSANG


APPROVED BY  
LEE-HYUNSEUNG




본체 & 기업부설연구소  
충청남도 서산시 성연4로 197-36 (서산 테크노밸리)  
TEL : 041-662-5020 FAX : 0502-662-0550  
디자인 연구소  
경기도 부천시 조마루로385번길 80 준의테크노파크 3차 708호  
TEL : 032-327-2449 FAX : 0502-662-0550




TOP VIEW

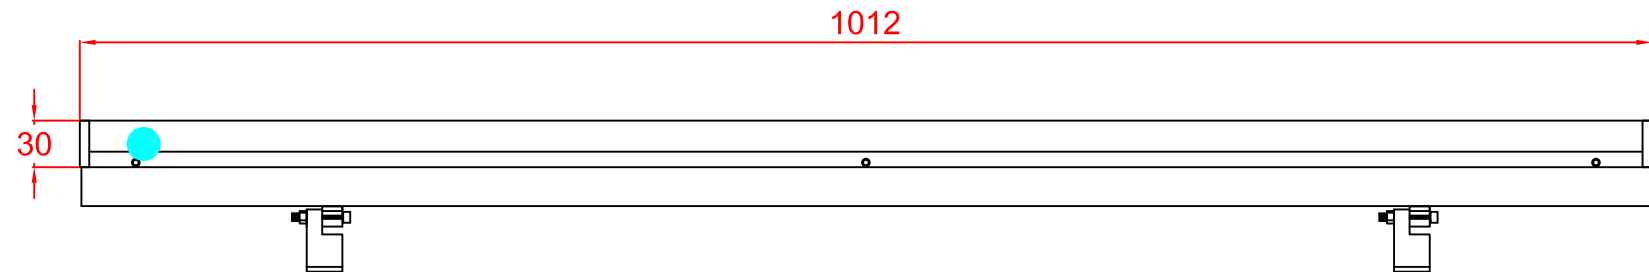

BACK VIEW

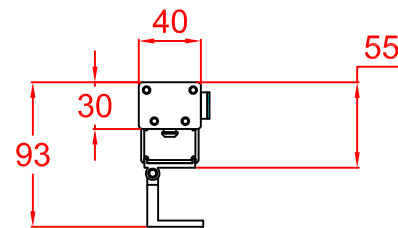

SIDE VIEW



BRACKET VIEW

9	형 태	LED BAR LIGHT		
8	실드 / 배관덕트	조명기구 내장용 / 조명기구 일체형		
7	에 어 벤 트	LED 조명기구 일체형	1	EA
6	입 력 전 압	DC 24V		
5	램 프	LED 15W	1	식
4	소 자 형 태	<input type="checkbox"/> OVAL <input checked="" type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> POWER	1	식
3	컨 버 터	<input type="checkbox"/> 내장형 <input checked="" type="checkbox"/> 외장형	1	EA
2	커 버	TEMPERED GLASS COVER	1	EA
1	몸 체	ANODIZED ALUMINUM	1	SET
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	UNIT