
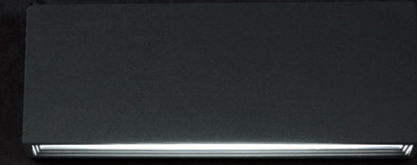


TRIANGLE (VL-5004)


Shielded bracket lights for LED PCB type

Beam angle	Symmetrical
Luminous flux [lm]	188[lm]
Protection Class	IP65
Certification	KS C 7713 _ LED 경관등

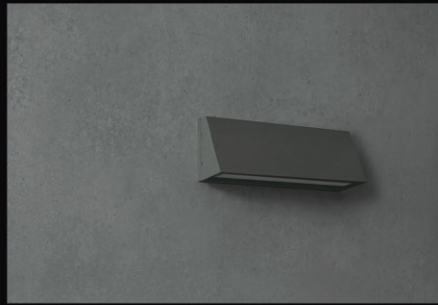

Description

계단이나 벽면에 설치되는 TRIANGLE은 설치되는 면에서 크게 노출되지 않으며 전원공급장치가 내장되어 편리하게 설치 및 유지보수가 가능하다. 또한 알루미늄을 몸체 재질로 채택하여 내구성, 내부식성 등이 우수한 제품으로 조도보완을 목적으로 사용될 수 있는 제품이다. TRIANGLE은 엘이디 광원을 채택하여 긴수명과 환경보호를 동시에 실현시킬 수 있으며, 건축물, 조경, 공원, 시민의 휴식공간에 배치 및 설계되어 아름다운 빛의 환경을 연출할 수 있는 제품이다.



Energy Saving
74%
LED 7W vs FDL 26W



CLASS I 1,3kg

MODEL	CODE NO.	LAMP	BASE	INPUT	lm/cd
TRIANGLE 트라이앵글	5004-P7	LED 7W	PCB	AC 220V	188[lm]

- Material :** Body_ aluminum die casting. Diffuser_ 3mm toughened tempered glass. Cover frame_ aluminum die casting. Gasket and seals_ silicone rubber. Fixings_ stainless steel screws.
- Finishing :** Mechanical and chemical anticorrosion treatment; AKZONOBEL, Polyester, UV resistant, exterior paint system, thermally cured at 200 °C
- Adjustment :** Fixed lighting fixture
- Power :** Electronic power supply unite included
- Input Voltage :** AC 220~240V 60Hz
- Options :** Cable lengths on request
- Paint Color :** Dark gray painted (Standard) / Another paint color on request

